

HEYsign textiles digitex[®] ecotex B1 (H7022-0295)


HEYsign fabrics facing you.

Environmentally friendly textile frontlit for short-term outdoor advertising for e. g. billboards with imperative fire requirements, PoS, wall coverings, retail displays.


Umweltfreundliches, textiles frontlit für den kurzfristigen Außeneinsatz für z.B. Billboards mit erforderlicher Schwerentflammbarkeit, PoS, Wandbespannung, Werbeträger.

Features & benefits

- Environmentally friendly and sustainable, 100% PVC-free, free of heavy metals, free of plasticisers, free of Isocyanate and brominated compounds
- Endures high wind loads due to high tear strength
- Light weight fabric, easy handling, lower transportation costs, resource efficient CO2 reduction
- Fulfills building authority requirements
 - *Umweltfreundlich, 100% PVC-frei, schwermettallfrei, frei von Weichmachern & Isocyanat-haltigen Verbindungen*
 - *Erträgt hohe Windlasten durch hohe Weiterreißkraft*
 - *Sehr leichtes Material, leichtere Handhabung während der Verarbeitung, geringer Transportkosten & ressourceneffiziente CO2 Reduzierung*
 - *Erfüllt Bauvorschriften nach Schwerentflammbarkeit*



Application | Anwendung
frontlit | outdoor

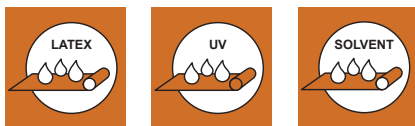

Print system | Druckverfahren
Latex | UV | Solvent



sewable, weldble & glueable | näh-, schweiß- & klebbar
Glueing tested with Orafol Orabon 1397pp double-sided tape



HF welding with welding aid,
e. g. PVC scrim film
Verschweißbar mit HF-Schweißgerät unter Zuhilfenahme einer Schweißhilfe, z. B. PVC Gitterfolie



Image: shutterstock - hallojulie+AnnaSubbotina

Services

Available ex warehouse | *vorrätig lagernd*

Roll length | Rollenlänge: 50 lfm | 55 yd

**Roll width | Rollenbreiten:
320/500 cm | 126/197 inch**

Minimum order quantity: 1 roll
Cutting: 20 cm stripes

Other widths on request
Paper tubes or paperboard boxes available

*Mindestbestellmenge: 1 Rolle
Schneidemöglichkeit: in 20 cm Streifen*

*Zusätzliche Breiten auf Anfrage
Papierhülsen oder Kartonagenverpackung auf Anfrage*



heysign@heytex.com
www.heytex.com
phone +49 5468 7774 321

Version: 02.2020

digitex[®] ecotex B1 (H7022-0295)

Preliminary data / vorläufige Daten



Base fabric (DIN ISO 2076)
Trägergewebe

100% Polyester




Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

ca. 270 g/m² | 8 oz/yd²



Coating material
Beschichtungsmaterial

EVA (Ethylenvinylacetat)



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)
Höchstzugkraft

2800/2450 N/5 cm | 320/280 lbs/inch



Production width
Produktionsbreite

320/500 cm | 126/197inch



Tear strength
Weiterreißkraft

550/500 N | 124/112 lbs



Storage stability
Lagerstabilität

12 months in temperate zones
12 Monate in gem. Klimazonen



Flame retardancy
Schwer entflammbar

DIN 4102 B1
NFPA 701 Test 1
EN 13501-1 (B-s1-d0)

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2020.02.04